

侍酒温度 冷却系统



使用 Wine Guardian 设备冷却的酒柜
照片来源: Genuwine Cellars

葡萄酒的储存温度为 13° C (55° F)，但侍酒温度为 5 - 18° C (42 - 64° F)，具体取决于葡萄酒的类型。Wine Guardian 侍酒温度系统是第一款也是唯一一款专为实现酒柜或小型酒室扩展温度范围而设计的冷却系统。这些系统使您能够以适饮温度侍酒，并随季节变化调整库存。

您能够以相应的适饮温度储存葡萄酒，当顾客需要饮酒时，无需亲自暖酒，您在侍酒前也无需将葡萄酒放在冰桶中冷却。配置这种选件的 Wine Guardian 设备非常适合餐厅、酒吧、接待厅和其他商业应用。



以侍酒温度储存的好处

以适饮温度侍酒，并随季节变化调整酒柜温度，这是因为葡萄酒的偏好条件会不断变化。例如，在夏季，您可以将系统设为 5° C 来提供白葡萄酒，而在秋季，当顾客想要浓郁的红葡萄酒时将温度调整为 16° C。

葡萄酒侍酒温度

温度	葡萄酒
16 - 18°C (61 - 64°F)	波尔多列级酒庄 (Grand Cru Bordeaux)、成熟加州赤霞珠 (Mature California Cab)、成熟罗纳 (Mature Rhone)、仙粉黛 (Zinfandel)、年份波特 (Vintage Port)
16 - 17°C (61 - 63°F)	勃艮第红葡萄酒 (Red Burgundy)、黑皮诺 (Pinot Noir)、基安帝 (Chianti)、陈酿巴罗洛 (Riserva Barolo)、梅洛 (Merlot) (橡木陈酿)
14 - 17°C (58 - 62°F)	梅洛 (Merlot)、轻盈型仙粉黛 (Light Zinfandel)、茶色波特 (Tawny Port)
14 - 16°C (58 - 61°F)	新波尔多 (Young Bordeaux)、新赤霞珠 (Young Cab)
13 - 14°C (56 - 58°F)	基安蒂 (Chianti)、桑娇维塞 (Sangiovese)、巴贝拉 (Barbera)
13°C (55°F)	葡萄酒长期储存温度
11.7 - 13°C (53 - 56°F)	罗纳河谷丘 (Côtes du Rhône)
10 - 12°C (50 - 54°F)	茶色波特 (Tawny Port) (冷冻)、浓郁霞多丽 (Full-Bodied Chardonnay)
9 - 11°C (48 - 52°F)	博若莱 (Beaujolais)、新法国夏布利 (Nouveau French Chablis)、霞多丽 (Chardonnay)、勃艮第白葡萄酒 (White Burgundy)、维欧尼 (Viognier)、孔得里约 (Condrieu)
6 - 8°C (43 - 46°F)	陈酿起泡葡萄酒 (Vintage Sparkling Wine)、麝香新世界 (Muscat New World)、雷司令琼瑶浆 (Riesling Gewürztraminer)、卢瓦尔河谷白葡萄酒 (桑塞尔) (Loire Valley Whites (Sancerre))、长相思 (Sauvignon Blanc)、阿尔萨斯雷司令 (Alsace Riesling)、意大利白葡萄酒 (Italian Whites)
5 - 7°C (42 - 45°F)	克雷芒 (Crémant)、非陈酿经典桃红 (Non-Vintage Classic Rosé)、白仙粉黛 (White Zinfandel)
5 - 6.7°C (42 - 44°F)	冰酒 (Eiswein)、甜型武弗雷 (Sweet Vouvray)
6°C (43°F)	甜型起泡葡萄酒 (Sweet Sparkling Wine)

*上述列表仅供参考。当地人对葡萄酒侍酒温度的偏好可能不同；具体侍酒温度，请咨询当地专家或根据顾客的口味确定。



美国
制造。

选择符合中国
强制性产品认证 (CCC) 标准的型号。

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com



Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面


侍酒温度 冷却系统



型号	技术参数*			
WG25 (50Hz)	温度	5°C	13°C	18°C
	m ³	1.02	1.36	2.04
TTW018 (60Hz)	温度	42°F	55°F	64°F
	Cubic Feet	36	48	72



TTW 的正视图和侧视图




TTW 的正视图和侧视图


技术参数 - 60Hz*				
Model(s)	Temperature	42°F	55°F	64°F
DS025 & D025	Cubic Feet	48	72	96
DS050 & D050	Cubic Feet	108	120	168
SS088 & D088	Cubic Feet	144	216	288
SS200 & D200	Cubic Feet	264	384	600

技术参数*				
型号	温度	5°C	13°C	18°C
WG40	m ³	1.36	2.04	2.72
WG75	m ³	3.06	3.34	4.76
WGS100 和 WG100	m ³	4.08	6.12	8.16
WGS175 和 WG175	m ³	7.48	10.87	16.99

*上述制冷量基于商业用途酒柜，并用作一般指南。*应根据您的具体应用进行热负载计算。

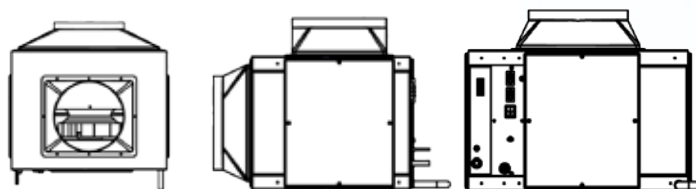

分体式单元的正视图、侧视图和端视图

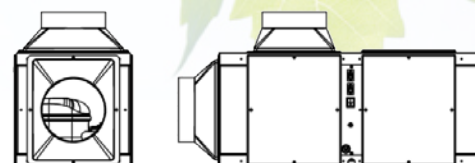

管道式单元的侧视图和端视图。

灵活性

- 可以在 5 - 18° C (42 - 64° F) 的范围内设置和调整侍酒温度
- 管道可以放在任何地方，设计灵活性提升
- 远程传感器和/或遥控器，便于监视
- 冷却系统位于酒柜外侧，可以最大程度增加储存空间
- 调节一个或多个酒柜的温度
- 提供水冷式或风冷式系统
- 大多数 Wine Guardian 设备都可以订购该选项

标准特性

- 振动低
- 安静，商业等级
- 住宅应用或商业应用

订购流程

1. 计算您所需的热负载
2. 联系分销商订购。不支持在线订购

版本 4/18