


穿墙式 冷却系统



品酒是您的雅好，储藏是我们的专业。

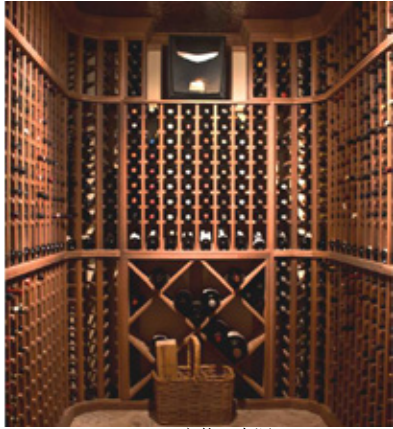

Wine Guardian® TTW 安装。来源: WineRacks.com

Wine Guardian 的穿墙式 (TTW) 酒窖冷却设备采用当代设计，可以匹配时下现代化酒窖的独特风格。这款小型酒窖冷却设备提供两种制冷量型号，非常适合中小型酒窖。创新型系统提供超乎寻常的气流，能够维持最佳的温度与湿度，可以实现同类产品中最安静的运行。

优质、精密和 Wine Guardian® 具备的一些其他特性

- 商用级抗腐蚀元件，经久耐用
- 唯一一款可以显示温度并控制温度与湿度的 TTW 系统
- 安静、高效的运行
- 包含 EasyMount™ 一体式墙装支架和支撑框架
- Wine Guardian® TTW 系统可以直接取代大多数同类穿墙式系统。请咨询分销商了解详细信息。

选件

- 热空气排放和管道适配器套件
- 远程监视和感应装置
- 报警和通信功能



脱离酒架的 TTW 设备



美国
制造。

WG25 符合中国强制性认证 (CCC) 标准。

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400

wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland

+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面

穿墙式 冷却系统




在酒架中的正视图

其他标准特性

- 集成式冷凝水蒸发系统
- 排放溢流连接
- 铝制、抗腐蚀冷却盘管
- 在系统两侧进行电源线连接，从而可以从设备正面或背面连接电源
- 经过专门的工程设计，可以实现理想气流，包含用于优化酒窖空气循环的可调式百叶窗
- 可与墙壁或酒架齐平安装



正面数字显示屏

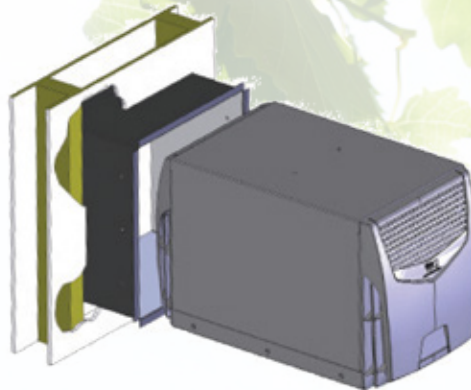

带 EasyMount™ 的侧视图



带可选管道适配器的后视图

系统技术参数*

型号	制冷量*	长度	宽度	高度	电气参数	重量
WG15**	248 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240v / 单相 / 50 Hz	27 kg
WG25**	455 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240 / 单相 / 50 Hz	28 kg

* 设计用于最高 35° C (95° F)、最低 10° C (50° F) 的冷凝器入口。

选型说明：许多变量都会影响正确的设备选型，包括构造

类型、隔热值、玻璃量、住宅应用或者商业应用，等等。只应使用

Wine Guardian 冷却计算器确定正确的设备规格。更多信息，请咨询您的 Wine Guardian 授权分销商。

** 可以直接取代大多数穿墙式型号。详细信息，请咨询您的授权 Wine Guardian® 分销商。

Wine Guardian® 系统在美国制造。

制造商保留自行修改技术参数的权利，恕不另行通知。

Wine Guardian®

穿墙式冷却系统的专利正在申请中。EasyMount™ 是 Air Innovations 的商标。

版本 4/18

Wine Guardian 直拨号码：
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201
Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

当地分销商：
请访问我们的分销商页面