


# À-travers-le-mur

## Systèmes de refroidissement

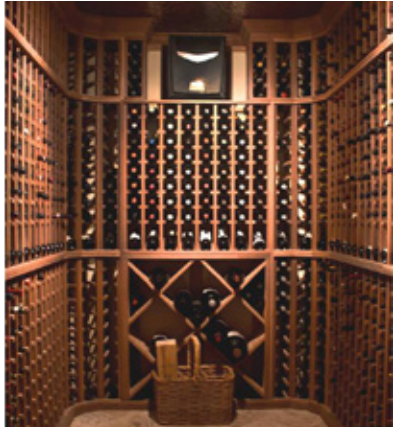

Installation Wine Guardian® TTW. Avec l'aimable autorisation de : WineRacks.com

## Le vin est votre passion. Le préserver est la nôtre

L'unité de refroidissement à-travers-le-mur (TTW) de Wine Guardian offre un **design contemporain** qui ira avec le style unique des caves à vins modernes d'aujourd'hui. Cette petite unité de refroidissement de cave à vin est disponible en deux capacités, parfaites pour **des caves petites et moyennes**. Ce système innovant offre un débit d'air exceptionnel et maintient une **température et une humidité** optimales avec le fonctionnement **le plus silencieux** de sa classe.

## Qualité, sophistication et un ensemble d'autres caractéristiques standard chez Wine Guardian®

- Composants résistants à la corrosion, de qualité commerciale, pour une longue durabilité
- Le seul système TTW affichant la température & l'humidité et contrôlant la température
- Fonctionnement silencieux et efficace
- Support mural et cadre de support EasyMount™ d'une seule pièce inclus
- Les systèmes Wine Guardian® peuvent directement remplacer la plupart des modèles à-travers-le-mur concurrents. Voir votre distributeur pour les détails

## Options

- Kit d'évacuation d'air chaud et d'adaptation de gaines
- Surveillance et détection à distance
- Capacités d'alarme et de communication



Unité TTW hors étagère



Fabriqué aux États-Unis | WG25 est conforme aux normes China Compulsory Certification (CCC).

Wine Guardian Direct :  
+1 (315) 452 7400  
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:  
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland  
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

Distributeur local :  
Visitez notre page Distributeurs

# À-travers-le-mur Systèmes de refroidissement




Vue avant sur étagère

## Caractéristiques supplémentaires standard

- Système intégré d'évaporation d condensat
- Raccordement de débordement d'évacuation
- Serpentin de refroidissement en aluminium, résistant à la corrosion
- Raccordement de cordon d'alimentation des deux côtés du système pour brancher de l'avant ou de l'arrière de l'unité
- Conçu pour un débit d'air idéal, y compris des ventelles réglables pour une circulation d'air optimale dans la cave
- Peut être montée de niveau avec le mur ou sur étagère



Affichage numérique avant

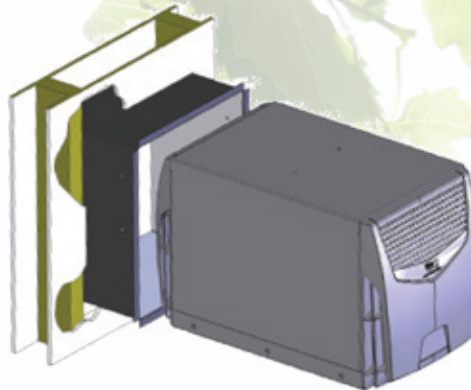

Vue latérale avec EasyMount™



Vue arrière avec adaptateur de gaine en option

## Spécifications du système\*

Modèle	Capacité*	Longueur	Largeur	Hauteur	Alimentation	Poids
<a href="#">WG15</a> **	248 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240 V / monophasée / 50Hz	27 kg
<a href="#">WG25</a> **	455 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240 V / monophasée / 50Hz	28 kg

\* Conçu pour entrée de condenseur 35 °C (95 °F) max, 10 °C (50 °F) min.

Remarque sur le dimensionnement : Plusieurs valeurs affectent le dimensionnement correct de l'unité, comprenant le type de construction, les valeurs d'isolation, la quantité de verre, application résidentielle ou commerciale, etc.

Le dimensionnement correct de l'unité ne doit être déterminé qu'en utilisant le Wine Guardian cooling calculator.

Voyez votre distributeur autorisé Wine Guardian pour davantage d'informations

\*\* Remplacement direct pour la plupart des modèles à-travers-le-mur Demandez des détails à votre distributeur autorisé Wine Guardian®.

Les systèmes Wine Guardian sont fabriqués aux États-Unis.

Le fabricant réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable, à sa seule discrétion.

Système de refroidissement à-travers-le-mur Wine Guardian®, en attente de brevet. EasyMount™ est une marque commerciale d'Air Innovations

Rév 4/18

Wine Guardian Direct :  
+1 (315) 452 7400  
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:  
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland  
+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

Distributeur local :  
Visitez notre page Distributeurs