


# Sistema di Raffreddamento Trough-The-Wall (TTW)

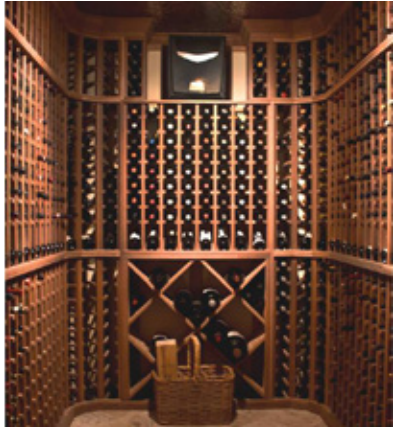

Installazione Wine Guardian® TTW. Cortesia: WineRacks.com

Il vino è la vostra passione. Preservarlo è la nostra.

L'unità di raffreddamento per cantina Through-The-Wall di Wine Guardian offre un **design contemporaneo** che si abbina perfettamente allo stile unico delle moderne cantine di oggi. Questa piccola unità di raffreddamento è adesso disponibile in due capacità, perfetta per **cantine di piccola o media taglia**. Il suo sistema innovativo offre un eccezionale flusso d'aria e mantiene la **temperatura e l'umidità** a livelli ottimali con il funzionamento più **silenzioso** della sua classe.

Qualità, raffinatezza, e molte altre caratteristiche che sono standard per Wine Guardian®

- Componenti di lunga durata, resistenti alla corrosione e di uso commerciale
- L'unico TTW sistema che visualizza sia temperatura e umidità e temperatura controlla
- Funzionamento silenzioso ed efficiente
- Supporto a muro EasyMount™ ad un pezzo e telaio inclusi
- I sistemi TTW di Wine Guardian® possono sostituire direttamente la maggior parte dei modelli TTW dei nostri concorrenti. Consultare il vostro fornitore per maggiori dettagli.

## Opzioni

- Scarico dell'aria calda e kit adattatori dei condotti
- Monitoraggio e telerilevamento
- Funzionalità di allarme e comunicazione



Unità TTW fuori dalla scaffalatura



Prodotto in U.S.A. WG25 si conforma agli standard di Certificazione Obbligatoria Cinese (CCC)

Contatti Wine Guardian:  
+1 (315) 452 7400  
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:  
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland  
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

Distributore legale:  
Visita la pagina del  
nostro distributore

# Sistema di Raffreddamento Trough-The-Wall (TTW)




Vista frontale nella scaffalatura

## Caratteristiche Standard Addizionali

- Sistema di evaporazione condensa integrato
- Connessione trabocco di scarico
- Serpentina di raffreddamento in alluminio resistente alla corrosione
- Connessioni per il cavo di alimentazione su entrambi i lati del sistema, per collegare l'alimentazione dalla parte anteriore o posteriore dell'unità
- Progettato per un flusso d'aria ideale, incluso prese d'aria regolabili per un'ottimale circolazione dell'aria nella cantina
- Può essere montato a filo con il muro o la scaffalatura



Display Digitale anteriore

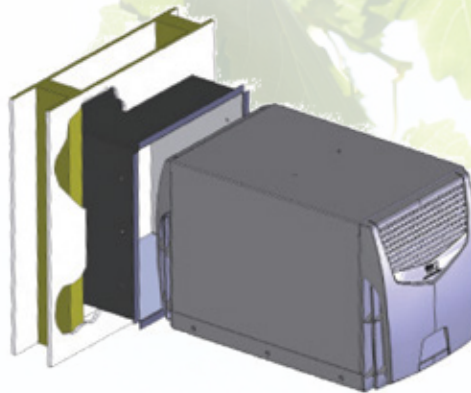

Vista laterale con il support EasyMount™



Vista posteriore con adattatore opzionale del condotto

## Stecifiche del sistema\*

Modello	Capacità*	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Elettriche	Peso
<a href="#">WG15</a> **	248 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240v / fase singola / 50Hz	27 kg.
<a href="#">WG25</a> **	455 W	63.5 cm	36.2 cm	40.1 cm	220 - 240 / fase singola / 50Hz	28 kg.

\* Progettato per un ingresso del condensatore tra 35°C (95°F) e 10°C (50°F).

Nota sulle dimensioni: Molte variabili influenzano le corrette proporzioni dell'unità, tra cui il tipo di costruzione, i valori di isolamento, la quantità di vetro, il tipo di applicazione (personale o commerciale), etc. Le corrette dimensioni dell'unità devono essere determinate usando il calcolatore di raffreddamento Wine Guardian.

Rivolgersi al proprio fornitore Wine Guardian autorizzato per avere più informazioni

\*\* Sostituzione diretta per la maggior parte dei modelli through-the-wall. Rivolgersi al proprio distributore Wine Guardian autorizzato per maggiori dettagli.

I sistemi Wine Guardian® sono prodotti in USA.

Il costruttore si riserva il diritto di cambiare, senza preavviso, le specifiche a sua esclusiva discrezione.

Il Sistema di Raffreddamento Through-the-Wall di Wine Guardian® è in attesa di brevetto. EasyMount™ è un marchio di Innovations Air.

Rev 4/18

Contatti Wine Guardian:  
+1 (315) 452 7400  
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:  
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland  
+41 (0) 52 224-0490 | tluhr@airinnovations.com

Distributore legale:  
Visita la pagina del  
nostro distributore